

VBI Actueel

VBI Actueel is een nieuwsbrief voor relaties die met enige regelmaat verschijnt. Oplage: 5.000 exemplaren.
Voor meer informatie: bel 026 379 79 79, fax 026 379 79 00 of mail naar info@vbi.nl. Of kijk op www.vbi.nl.

Weer een innovatie die u geld oplevert: passende ventilatiesparingen

Als marktleider op het gebied van voorgespannen kanaalplaatvloeren zoekt VBI voortdurend naar oplossingen die bijdragen aan sneller en efficiënter bouwen. In deze uitgave richten wij ons specifiek op de voordelen voor de installateur wanneer er wordt gekozen voor passende ventilatiesparingen.

Ventilatiesparing op maat

In de leidingsleuven van de VBI Appartementenvloer en de VBI Leidingvloer kunnen nu fabrieksmatig passende sparingen \varnothing 140 mm worden aangebracht. VBI komt met deze optie niet alleen de aannemer, maar vooral de installateur tegemoet. Voordelen van deze sparingen op maat zijn:

- snelle montage ventilatiesysteem
- geen kosten voor reparatie of aanhelen
- installateur kan prefab leidingdelen aanbrengen als de woning glasdicht is




ALS DE WONING GLASDICHT IS KUNNEN IN ÉÉN ARBEIDSGANG DE INSTALLATIE EN DE VENTILATIEVENTIELEN WORDEN GEMONTEERD


PRIJZEN

fabrieksmatig aangebrachte \varnothing 140 mm sparingen

200 mm dikke elementen (AL200)	€ 10,00 per stuk
260 mm dikke elementen (AL260)	€ 12,50 per stuk
320 mm dikke elementen (AL320)	€ 15,00 per stuk

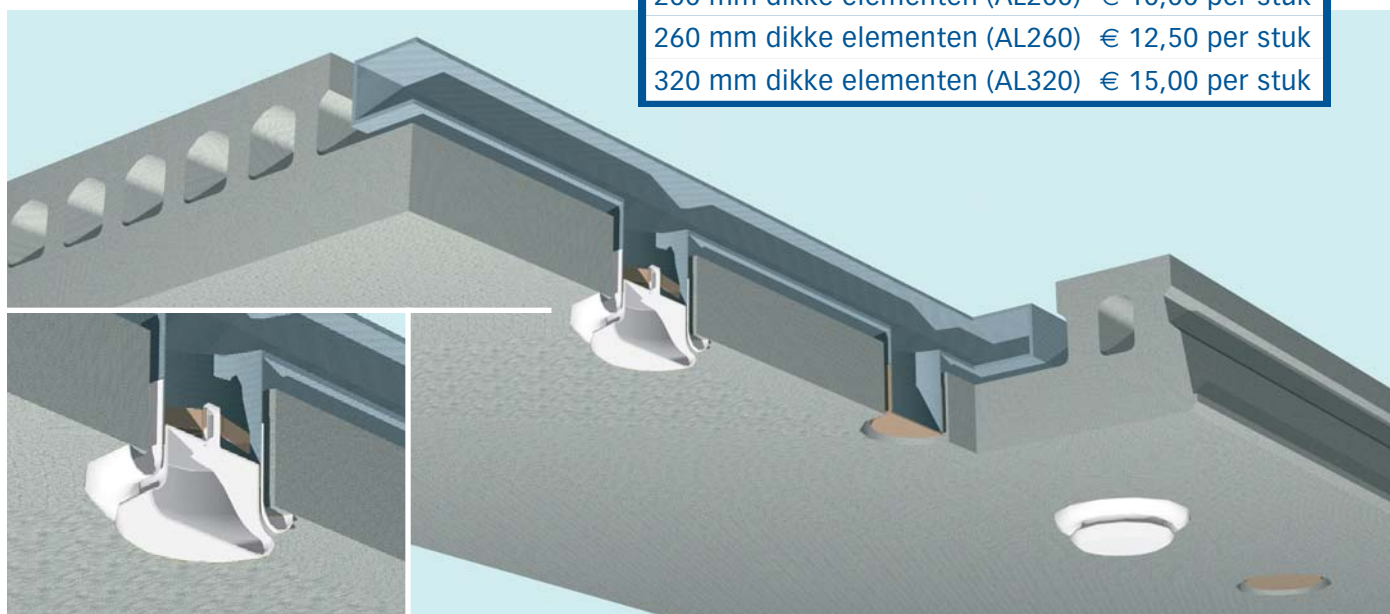

Overzicht schuifmogelijkheden ventilatiekokers

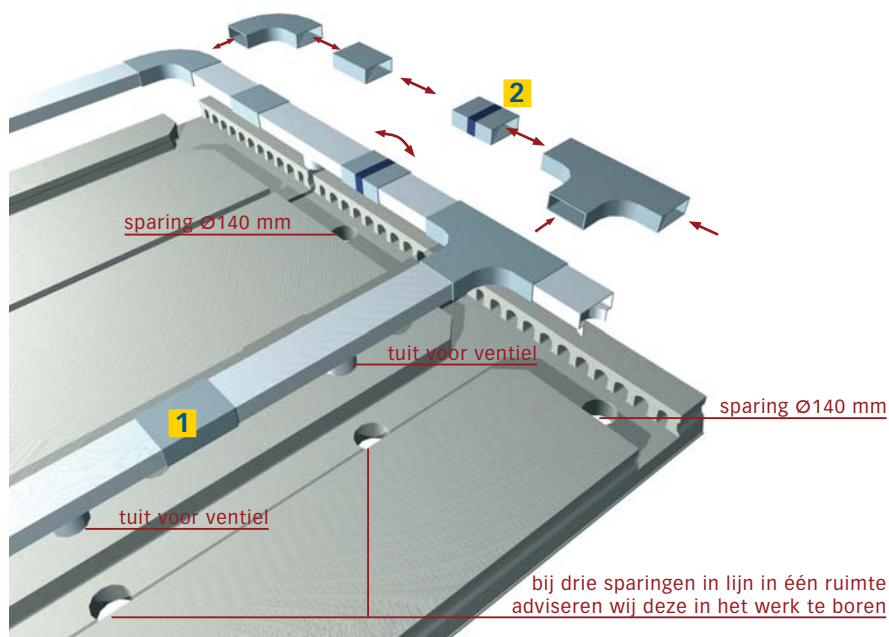

Opvangen van toleranties

Dit kan door een schuifmof **1** tussen 2 sparingen in een langssleuf en door de schuifmogelijkheden bij de bochten en T-stukken te gebruiken.

Daarnaast kunt u een flexibele mof **2** toepassen bij sparingen in een dwarsleuf.

Noot: Bij meerdere ventielen in lijn in één ruimte adviseren wij deze sparingen in het werk te boren.

Waar moet u rekenen op extra schuifmof dan wel flexibele mof:

1 Schuifmof tussen 2 stuks sparingen in een langssleuf

2 Flexibele mof tussen 2 stuks sparingen in de dwarsleuf

Noot: In bochten en bij T-stukken de schuifmogelijkheden gebruiken!

Overzicht van de opties voor ventilatiesparingen



Sparing optie A: □ 240 x 240 mm fabrieksmatig standaard

Wanneer	- standaard
Voordeel	- geen passingsproblemen door overmaat
Aandachtspunten	- aanhelen met mortel vergt veel moeite en tijd - extra arbeidsgang op de bouwplaats



Sparing optie B: Ø135 mm in het werk boren

Wanneer	- 3 of meer sparingen op één lijn
Voordelen	- geen passingsproblemen - geen reparatie aan de onderzijde
Aandachtspunten	- nauwkeurig afschrijven - extra arbeidsgang en controle op bouwplaats - boorkosten



Sparing optie C: Ø140 mm passend fabrieksmatig aangebracht

Wanneer	- 1 of 2 sparingen op één lijn
Voordelen	- geen passingsproblemen - geen reparatie aan onderzijde - snelle montage met prefab leidingdelen mogelijk
Aandachtspunt	- opvangen toleranties (zie schema)

NIEUW